



**Svuota
fusti**

Exonder


Svuota Fusti
www.svuota-fusti.it

PRODOTTI AUTOLIVELLANTI

In caso di prodotti particolarmente fluidi, per ottenere un completo svuotamento del fusto sarà sufficiente l'utilizzo di un'asta rigida o di un tubo flessibile, collegati ad una pompa pneumatica. Il prodotto infatti, rimarrà sempre livellato all'interno del fusto e non sarà necessario utilizzare il piatto premente per raschiarne le pareti interne.

SISTEMI CON POMPE A DOPPIO DIAFRAMMA

POMPA CARRELLATA CON PROBOSCIDE

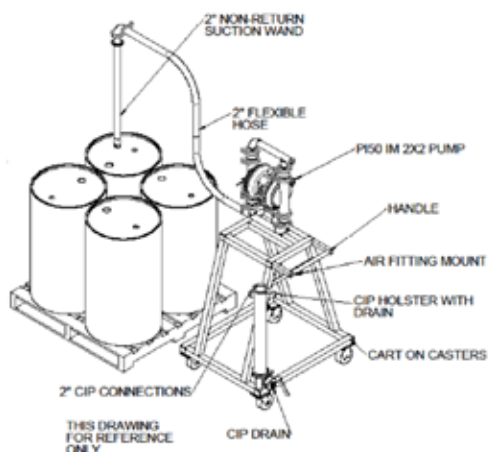

CON BRACCIO

- sistema modulare integrato semi-automatico con pompa P150, tubo di aspirazione, pannello di controllo



PER SVUOTAMENTO DI 4 FUSTI SU BANCALE

- sistema automatico con 2 pompe P150 con 4 tubi di aspirazione, pannello di controllo



SISTEMI CON POMPE A PISTONE

SEMPLICE CON BRACCIO

- sistema mobile dotato di rotelle
- alimentato con aria compressa
- alza, abbassa pompe svuotafusto
- portata fino a 90 l/min



CON BRACCIO ARTICOLATO

- sistema fissato al pavimento
- alimentato con aria compressa
- alza, abbassa pompe svuotafusto
- rotazione di 360°
- consente lo svuotamento dei fusti posizionati direttamente su bancale
- portata: da 45 l/min a 130 l/min



PRODOTTI NON AUTOLIVELLANTI

In caso di prodotti particolarmente viscosi, per ottenere un completo svuotamento del fusto non sarà sufficiente l'utilizzo di un'asta rigida o di un tubo flessibile, collegati ad una pompa pneumatica. Sarà necessario utilizzare il piatto premente per raschiare le pareti interne del contenitore ed ottenere uno svuotamento ottimale.

SISTEMI CON POMPE A DOPPIO DIAFRAMMA

CON POMPA SINGOLA A DOPPIA COLONNA

- 2 cilindri ad aria per il sollevamento della pompa e del piatto premente
- pannello di controllo
- portata: fino a 227 l/min



CON POMPA DOPPIA A 4 COLONNE

- 4 cilindri ad aria per sollevamento delle 2 pompe e del piatto premente
- pannello di controllo
- portata: 113 l/min




CON POMPA SINGOLA PER CONTENITORI TRONCO CONICI


- 2 cilindri ad aria per il sollevamento della pompa e del piatto premente
- pannello di controllo
- usato per contenitori comuni nel settore Bakery e vasche di miscelazione
- portata 37 l/min



CON SINGOLA POMPA E BRACCIO ARTICOLATO

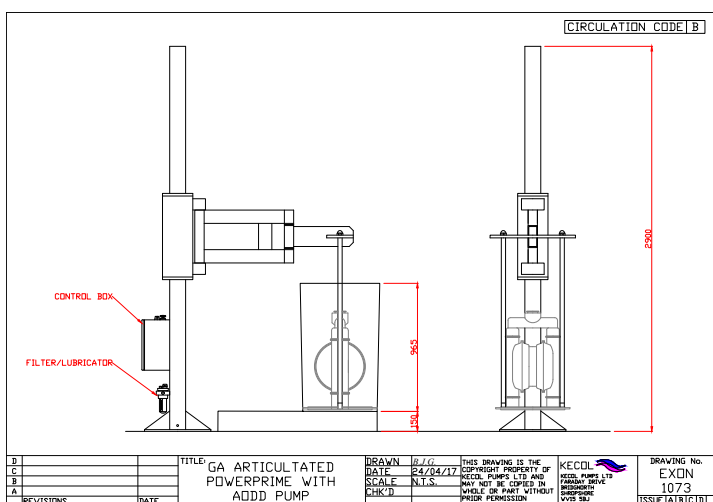

CONFIGURAZIONE A: con la pompa montata sul piatto premente, aumenta la capacità di aspirazione e viene utilizzata per prodotti ad alta viscosità

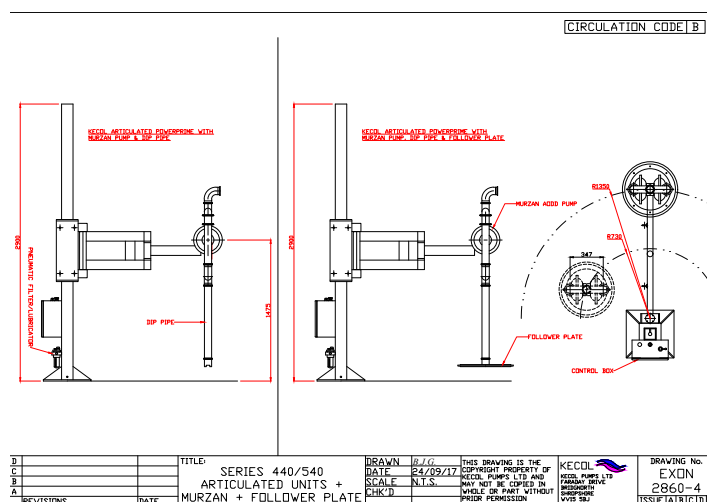

CONFIGURAZIONE B: permette, attraverso lo smontaggio del piatto premente, di connettere la pompa al sistema di lavaggio rendendo il sistema completamente igienico

- fissato al pavimento
- alza e abbassa la pompa a doppio diaframma
 - rotazione di 360°
- consente lo svuotamento dei fusti posizionati direttamente su bancale
 - portata: fino a 227 l/min

SISTEMI CON POMPE A PISTONE

SEMPLICE A COLONNA E CON POMPA SINGOLA

- per prodotti semi-fluidi e viscosi
- singola colonna + pompa a pistoni
- piatti prementi di ogni forma



A DOPPIA COLONNA E CON POMPA SINGOLA

- per prodotti pastosi e ad alta viscosità
- a doppio cilindro + pompa a pistoni
- piatti prementi di ogni forma



A DOPPIA COLONNA E CON MULTI POMPA

- per prodotti pastosi e alta viscosità
- a doppio cilindro + 2 o 3 pompe a pistoni
- piatti prementi di ogni forma, fino a 1200 mm di diametro



CON PIATTO PREMENTE GONFIABILE

- fusti paralleli e conici
- con piatto di pressione unico
- con tenuta gonfiabile
- la tenuta gonfiabile riesce a colmare uno spazio di max 7/8 cm



CON BRACCIO ARTICOLATO E POMPA SINGOLA

- manovra 4 fusti paralleli o conici su un bancale
- disponibile con design e finiture sanitarie o industriali
- la pompa del sistema varia in base alla portata richiesta



PARTNER



MURZAN

Via Zanotti, 14
28040 - Borgo Ticino (NO) - Italy
TEL. +39 0321908466
WWW.SVUOTA-FUSTI.IT
CUSTOMERCARE@EXONDER.IT

